


Блок задатчиков контроллера машиниста БЗКМ

ААОТ.426469.154-05

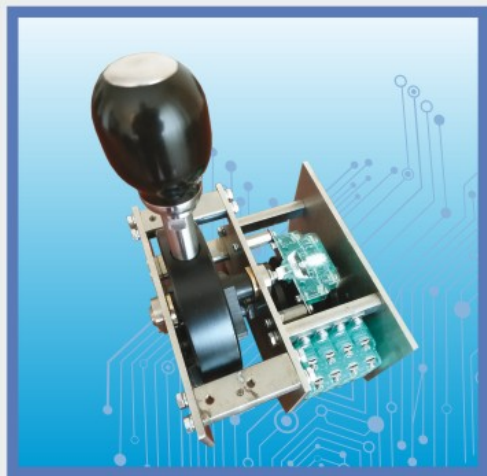

Назначение

КО КММ предназначен для задания режимов управления пускового или тормозного момента с интенсивностью, зависящей от степени наклона рукоятки контроллера. Положение рукоятки может передаваться на блок управления транспортного средства с помощью цифрового или аналогового сигнала в зависимости от требований системы.

Обеспечивает:

- подачу команд на систему управления электровоза, тепловоза или другого тягового транспортного средства;

Технические характеристики:

→ количество фиксированных позиций	2
→ тип управления	плавный рычажный электромеханический;
→ встроенная кнопка бдительности	имеется;
→ дополнительные контактные группы	4 (возможно изменение по требованию заказчика).

Условия эксплуатации:

- рабочий диапазон температур окружающего воздуха $-30^{\circ}\text{C} \dots 60^{\circ}\text{C}$;
- механическое воздействие: согласно группе М 25 по ГОСТ 17516.1-90.